

Logik für Informatiker

3. Prädikatenlogik

Teil 1

7.06.2016

Viorica Sofronie-Stokkermans

Universität Koblenz-Landau

e-mail: sofronie@uni-koblenz.de

Rückblick: Vor- und Nachteile von Aussagenlogik

+ Aussagenlogik ist deklarativ: Syntaxelemente entsprechen Fakten

Rückblick: Vor- und Nachteile von Aussagenlogik

- + Aussagenlogik ist deklarativ: Syntaxelemente entsprechen Fakten
- + Aussagenlogik erlaubt konjunktive / disjunktive / negative Aussagen (im Gegensatz zu vielen Datenstrukturen und Datenbanken)

Rückblick: Vor- und Nachteile von Aussagenlogik

- + Aussagenlogik ist deklarativ: Syntaxelemente entsprechen Fakten
- + Aussagenlogik erlaubt konjunktive / disjunktive / negative Aussagen (im Gegensatz zu vielen Datenstrukturen und Datenbanken)
- + Aussagenlogik ist kompositional:
Bedeutung von $F_1 \wedge F_2$ leitet sich ab aus der von F_1 und F_2

Rückblick: Vor- und Nachteile von Aussagenlogik

- + Aussagenlogik ist deklarativ: Syntaxelemente entsprechen Fakten
- + Aussagenlogik erlaubt konjunktive / disjunktive / negative Aussagen (im Gegensatz zu vielen Datenstrukturen und Datenbanken)
- + Aussagenlogik ist kompositional:
Bedeutung von $F_1 \wedge F_2$ leitet sich ab aus der von F_1 und F_2
- + Bedeutung in Aussagenlogik ist kontextunabhängig (im Gegensatz zu natürlicher Sprache)

Rückblick: Vor- und Nachteile von Aussagenlogik

- + Aussagenlogik ist deklarativ: Syntaxelemente entsprechen Fakten
- + Aussagenlogik erlaubt konjunktive / disjunktive / negative Aussagen (im Gegensatz zu vielen Datenstrukturen und Datenbanken)
- + Aussagenlogik ist kompositional:
Bedeutung von $F_1 \wedge F_2$ leitet sich ab aus der von F_1 und F_2
- + Bedeutung in Aussagenlogik ist kontextunabhängig (im Gegensatz zu natürlicher Sprache)
- Aussagenlogik hat nur beschränkte Ausdruckskraft (im Vergleich zu natürlicher Sprache)

Beispiele:

- Die Aussage “Jede natürliche Zahl ist entweder gerade oder ungerade” erfordert eine Formel für jede Zahl.

Weitere Logiken

Logik		
Aussagenlogik	Fakten	wahr/falsch
Prädikatenlogik	Objekte, Funktionen, Relationen	wahr/falsch
Temporallogik	Fakten, Zeitpunkte	wahr/falsch
Mehrwertige Logik	Fakten	wahr/falsch/unbekannt
Fuzzy-Logik	Fakten	[0, 1]
...

Weitere Logiken

Logik		
Aussagenlogik	Fakten	wahr/falsch
Prädikatenlogik	Objekte, Funktionen, Relationen	wahr/falsch
Temporallogik	Fakten, Zeitpunkte	wahr/falsch
Mehrwertige Logik	Fakten	wahr/falsch/unbekannt
Fuzzy-Logik	Fakten	[0, 1]
...

Prädikatenlogik

Reichere Struktur

- **Objekte** (Elemente)
Leute, Häuser, Zahlen, Theorien, Farben, Jahre, ...

Prädikatenlogik

Reichere Struktur

- **Objekte** (Elemente)
Leute, Häuser, Zahlen, Theorien, Farben, Jahre, ...
- **Relationen** (Eigenschaften)
rot, rund, prim, mehrstöckig, ...
ist Bruder von, ist größer als, ist Teil von, hat Farbe, besitzt, ..
 $=$, \geq , ...

Prädikatenlogik

Reichere Struktur

- **Objekte** (Elemente)
Leute, Häuser, Zahlen, Theorien, Farben, Jahre, ...
- **Relationen** (Eigenschaften)
rot, rund, prim, mehrstöckig, ...
ist Bruder von, ist größer als, ist Teil von, hat Farbe, besitzt, ..
 $=$, \geq , ...
- **Funktionen**
 $+$, Mitte von, Vater von, Anfang von, ...

Syntax der Prädikatenlogik


Idee

$$(P \wedge Q) \longrightarrow (P \longrightarrow \neg Q)$$

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)$$

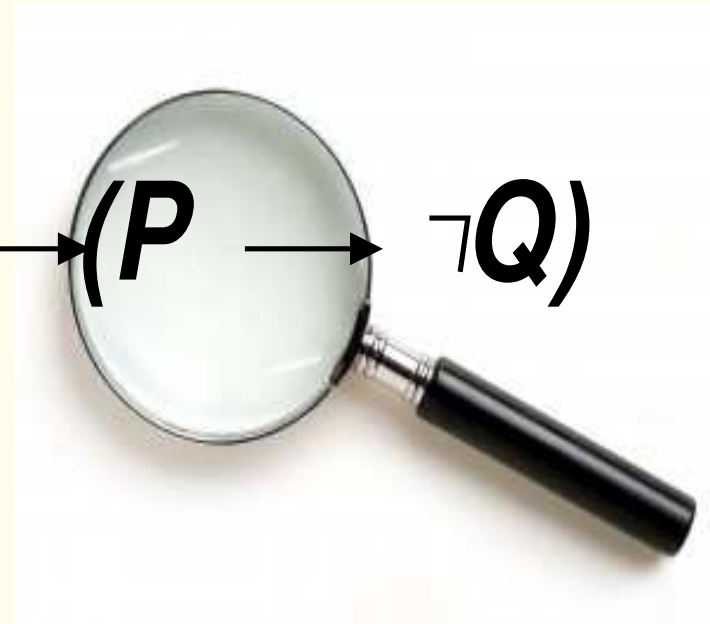

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$(P \wedge Q) \rightarrow$  $\neg Q)$

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$$(P \wedge Q) \longrightarrow (\text{even}(x) \longrightarrow \neg$$



Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$$(even(x) \wedge even(x+1)) \longrightarrow (even(x) \longrightarrow \neg even(x+1))$$

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$$(even(x) \wedge even(x+1)) \longrightarrow (even(x) \longrightarrow \neg even(x+1))$$

Semantik: Wahr in \mathbb{N} , für $x = 1$.

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$$\forall x \text{ (even}(x) \wedge \text{even}(x+1)) \longrightarrow \text{even}(x) \longrightarrow \neg \text{even}(x+1))$$

Semantik: Wahr in \mathbb{N}

Syntax der Prädikatenlogik: Logische Zeichen

Wie in der Aussagenlogik

\top Symbol für die Formel “wahr” (Formel, die immer wahr ist)

\perp Symbol für die Formel “falsch” (Formel, die immer falsch ist)

\neg Negationssymbol (“nicht”)

\wedge Konjunktionssymbol (“und”)

\vee Disjunktionssymbol (“oder”)

\rightarrow Implikationssymbol (“wenn . . . dann”)

\leftrightarrow Symbol für Äquivalenz (“genau dann, wenn”)

() die beiden Klammern

Syntax der Prädikatenlogik: Logische Zeichen

Wie in der Aussagenlogik

\top Symbol für die Formel “wahr” (Formel, die immer wahr ist)

\perp Symbol für die Formel “falsch” (Formel, die immer falsch ist)

\neg Negationssymbol (“nicht”)

\wedge Konjunktionssymbol (“und”)

\vee Disjunktionssymbol (“oder”)

\rightarrow Implikationssymbol (“wenn . . . dann”)

\leftrightarrow Symbol für Äquivalenz (“genau dann, wenn”)

() die beiden Klammern

Quantoren


\forall Allquantor (“für alle”)

\exists Existenzquantor (“es gibt”)

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)$$

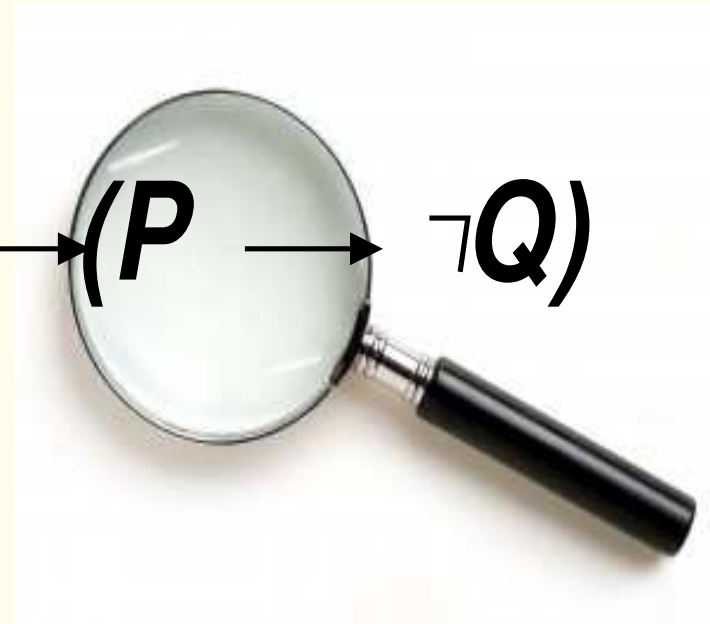

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$(P \wedge Q) \rightarrow$  $\neg Q)$

Syntax der Prädikatenlogik

Idee

$$(P \wedge Q) \longrightarrow (\text{even}(x) \longrightarrow \neg$$



Syntax der Prädikatenlogik: Vokabular

Signatur

Zweck: Festlegung der nichtlogischen Symbole

$$\Sigma = (\Omega, \Pi),$$

Syntax der Prädikatenlogik: Vokabular

Definition

Prädikatenlogische Signatur: Paar $\Sigma = (\Omega, \Pi)$ wobei:

- Ω eine Menge von Funktionssymbolen f mit Stelligkeit $n \geq 0$, geschrieben f/n ,
z.B. $2/0$, $\text{koblenz}/0$, $c/0$, $\text{sqrt}/1$, $\text{leftLegOf}/1$, $+/2$, $-/2$
- Π Menge von Prädikatensymbolen p mit Stelligkeit $m \geq 0$, geschrieben p/m
z.B. $\text{bruderVon}/1$, $\text{even}/1$, $>/2$, $\approx/2, \dots$

Bemerkung: Das Gleichheitsprädikat \approx kann (muss aber nicht) enthalten sein. Es wird infix notiert.

Syntax der Prädikatenlogik: Vokabular

Definition.

Funktionssymbole mit Stelligkeit $n = 0$ heißen Konstante

z.B. 1, 2, koblenz, c

Syntax der Prädikatenlogik: Vokabular

Definition.

Funktionssymbole mit Stelligkeit $n = 0$ heißen Konstante

z.B. 1, 2, koblenz, c

Definition.

Prädikatensymbole mit Stelligkeit $n = 0$ heißen Aussagenvariablen

Syntax der Prädikatenlogik: Vokabular

Variablen

Prädikatenlogik erlaubt die Formulierung abstrakter (schematischer) Aussagen. Technisches Hilfsmittel hierfür sind die Variablen.

Wir nehmen an, dass

X

eine vorgegebene Menge von abzählbar unendlich vielen Symbolen ist, die wir für (die Bezeichnung von) **Variablen** verwenden.

Terme

Terme über Σ (bzw. Σ -Terme) werden nach folgenden syntaktischen Regeln gebildet:

$$\begin{array}{l} s, t, u, v ::= x, x \in X \quad (\text{Variable}) \\ \quad \quad | f(s_1, \dots, s_n), f/n \in \Omega \quad (\text{F-Terme}) \end{array}$$

Mit $T_\Sigma(X)$ bezeichnen wir die Menge der Σ -Terme

Menge $T_\Sigma(X)$ der Σ -Terme:

Die kleinste Menge mit: $X \subseteq T_\Sigma(X)$

- Wenn
- $f \in \Omega$,
 - n ist die Stelligkeit von f
 - $t_1, \dots, t_n \in T_\Sigma(X)$
- dann $f(t_1, \dots, t_n) \in T_\Sigma(X)$

Terme

Terme sind also vollständig geklammerte Ausdrücke, die wir auch als markierte, geordnete Bäume auffassen können. Die Knoten sind mit Funktionssymbolen oder Variablen markiert. Jeder mit einem Funktionssymbol f der Stelligkeit n markierte Knoten hat genau n Unterbäume, einen für jedes Argument von f .

Beispiele

$$\Sigma = (\Omega, \Pi)$$

$$\Omega = \{Jan/0, Vater/1, Mutter/1\}$$

$$\{x, y, z\} \subseteq X$$

Terme:

x	Jan
$Vater(x)$	$Vater(Jan)$
$Mutter(x)$	$Mutter(Jan)$
$Vater(Mutter(x))$	$Vater(Mutter(Jan))$

Beispiele

$$\Sigma = (\Omega, \Pi)$$

$$\Omega = \{0/0, 1/0, succ/1, +/2\}$$

$$\{x, y, z\} \subseteq X$$

Terme:

$$x, y, z, 0, 1$$

$$succ(x), succ(0), succ(1)$$

$$x + y, x + z, x + 0, x + 1, (x + (succ(y) + 1)), \dots$$

Beispiele

$$\Sigma = (\Omega, \Pi)$$

$$\Omega = \{0/0, 1/0, succ/1, +/2\}$$

$$\{x, y, z\} \subseteq X$$

Terme:

$$x, y, z, 0, 1$$

$$succ(x), succ(0), succ(1)$$

$$x + y, x + z, x + 0, x + 1, (x + (succ(y) + 1)), \dots$$

Infix

$$+(x, y), +(x, z), +(x, 0), +(x, 1), +(x, +(succ(y), 1))$$

Präfix

Atome

Atome (Atomare Formeln) über Σ genügen dieser Syntax:

$$A, B ::= p(s_1, \dots, s_m) \quad , p/m \in \Pi \\ \left[\quad \mid \quad (s \approx t) \quad \text{(Gleichung)} \quad \right]$$

Ist $m = 0$, so handelt es sich bei p um eine **Aussagenvariable**. Wir verwenden insbesondere die Buchstaben P, Q, R, S , um Aussagenvariablen zu bezeichnen

Beispiele

$$\Sigma = (\Omega, \Pi)$$

$$\Omega = \{Jan/0, Anna/0, Vater/1, Mutter/1\}$$

$$\Pi = \{Mann/1, Frau/1, Bruder/2, \approx /2\}$$

$$\{x, y, z\} \subseteq X$$

Atome:

$Mann(x)$

$Mann(Jan)$

$Mann(Anna)$

$Mann(Vater(x))$

$Frau(Vater(Jan))$

$Mann(Vater(Jan))$

$Bruder(x, y)$

$Bruder(x, Jan)$

$Bruder(x, Anna)$

$Vater(Jan) \approx Vater(Anna)$

$Vater(x) \approx Mutter(y)$

Beispiele

$$\Sigma = (\Omega, \Pi)$$

$$\Omega = \{0/0, 1/0, succ/1, +/2\}$$

$$\Pi = \{\leq, \approx, even, odd\}$$

$$\{x, y, z\} \subseteq X$$

Atome:

$$x \leq y, \quad z \approx 0, \quad 0 \leq 1$$

$$succ(x) \leq succ(0), \quad succ(1) \approx succ(0)$$

$$x + y \leq x + z, \quad x + 0 \approx x + 1 \quad (x + (succ(y) + 1)) \leq z, \dots$$

Infix

$$even(succ(0)), \quad even(x), \quad even(x + 1), \quad odd(x + (succ(y) + y))$$

Beispiele

$$\Sigma = (\Omega, \Pi)$$

$$\Omega = \{0/0, 1/0, succ/1, +/2\}$$

$$\Pi = \{\leq, \approx, even, odd\}$$

$$\{x, y, z\} \subseteq X$$

Atome:

$$x \leq y, \quad z \approx 0, \quad 0 \leq 1$$

$$succ(x) \leq succ(0), \quad succ(1) \approx succ(0)$$

$$x + y \leq x + z, \quad x + 0 \approx x + 1 \quad (x + (succ(y) + 1)) \leq z, \dots \quad \text{Infix}$$

Präfix:

$$\leq (+(x, y), +(x, z)), \quad + (x, 0) \approx + (x, 1), \quad \leq (+ (x, +(succ(y), 1)), z)$$

$$even(succ(0)), \quad even(x), \quad even(x + 1), \quad odd(x + (succ(y) + y))$$

Literale

$L ::= A$ (positives Literal)
| $\neg A$ (negatives Literal)

Beispiele:

$Mann(Vater(x))$ $Vater(Jan) \approx Vater(Anna)$
 $\neg Mann(Vater(x))$ $\neg(Vater(Jan) \approx Vater(Anna))$

$x \leq y$ $(x + (succ(y) + 1)) \approx z$
 $\neg x \leq y$ $\neg((x + (succ(y) + 1)) \approx z)$

Klauseln

$C, D ::= \perp$ (leere Klausel)
| $L_1 \vee \dots \vee L_k, k \geq 1$ (nichtleere Klausel)

Beispiele:

\perp
 $Mann(Vater(x)) \vee \neg(Vater(Jan) \approx Vater(Anna))$
 $\neg Frau(Vater(x))$

$\neg(x \leq y) \vee (x + (succ(y) + 1)) \approx z$

$x \leq y$

$\neg(x \leq y) \vee \neg(x \leq y) \vee (x \leq y)$